




AMF ECOMIN Planet



- AMF ECOMIN Planet je ekonomski isplativo plafonsko rešenje sa ujednačenom teksturom. Postiže dobre vrednosti apsorpcije zvuka i pogodan je za prostore gde je potreban bolji akustički komfort.
- Dobra vrednost refleksije svetlosti (85%)
- Idealno rešenje za maloprodajne objekte, kancelarije i sale za sastanke, tehničke prostorije i proizvodne objekte.

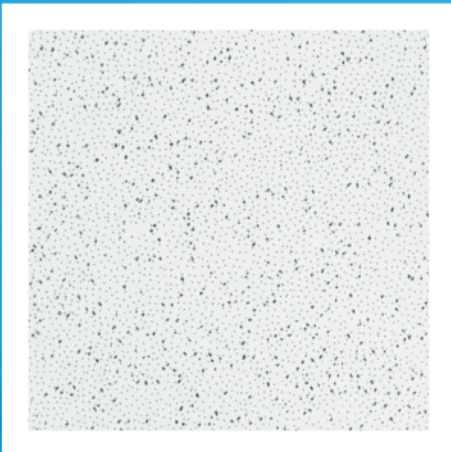

Detalji ivica Ostale dimenzije i ivice na upit		Board 														
Debljina (mm)		13														
Dimenzije (mm) Ostali formati na upit		600 x 600 1200 x 600														
Sistem		Vidljiva konstrukcija, demontažne ploče - sistem C														
Težina		2.9 - 3.1 kg / m ²														
Boja		Bela														
Apsorpcija zvuka		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.55$ prema EN ISO 11654 - Klasa D <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frekvencija f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.50</td> <td>0.40</td> <td>0.45</td> <td>0.65</td> <td>0.70</td> <td>0.65</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.55 prema ASTM C 423	Frekvencija f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.40	0.45	0.65	0.70	0.65
Frekvencija f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
α_p	0.50	0.40	0.45	0.65	0.70	0.65										
Reakcija na požar		Euroclass A2-s1, d0 prema EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) prema 123-FZ														
Refleksija svetlosti		85%														
Toplotna provodljivost		$\lambda = 0.060$ W/mk prema EN 12667														
Otpornost na vlagu		70% RH														
Kvalitet vazduha		A+ E1														
Čišćenje																
Održavanje		EPD BIOSOLUBLE WOOL EN ISO 14021 EN ISO 14025 EC 1272/2008 Annex Q 35-46%														

Proizvodi se mogu razlikovati između prodajnih područja. Molimo kontaktirati svog lokalnog predstavnika. Za dodatne i pravne informacije posetite našu web stranicu.